



位移传感器 (LVDT)

霍尼韦尔设计、生产款式众多的线性可变位移传感器 (LVDT)，可满足绝大多数单点和多点工业测量应用或实验室研究用途。霍尼韦尔位移传感器产品均采用成套设计，使客户摆脱为使用传感器而挑选、购买并安装其他组件的不便。




产品特性

- 不锈钢结构
- 测量范围 ± 0.01 英寸至 18.5 英寸 [0.25 mm 至 470 mm]，取决于型号
- 直流 / 直流或交流 / 交流
- 长行程
- 短行程 (微型)
- 潜水型
- 海底型

点击以下链接[访问霍尼韦尔网站](#)，查看各类产品详情。您可以直接在线配置产品并购买，也可加注标签供日后查看。

如果不确定自己需要什么，请使用我们的“[搜寻解决方案](#)”功能，它将逐步为您的应用推荐最佳解决方案。如需对下列产品加以改装或定制？请联系我们，以商讨您的特殊应用与环境。

<p>直流 - 直流位移传感器 (LVDT)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ● 长行程 ● 短行程 ● 潜水型 ● 海底型 	<ul style="list-style-type: none"> ● 不锈钢结构 ● 非线性 0.25% 或 1.0% ● 测量范围 ± 0.01 英寸至 18.5 英寸，取决于型号 ● 抗电噪声能力增强 ● 分辨率无限 ● 反向极性保护 ● 单或双电源布线 (地点可选) ● 自由无导向式、导向式、或导向式弹簧自回位衔铁 ● 不符合 RoHS
<p>交流 - 交流位移传感器 (LVDT)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ● 长行程 ● 短行程 ● 潜水型 ● 海底型 	<ul style="list-style-type: none"> ● 不锈钢结构 ● 非线性 0.25% 或 1.0% ● 测量范围 ± 0.01 英寸至 18.5 英寸，取决于型号 ● 抗电噪声能力增强 ● 无限分辨率 ● 自由无导向式、导向式、或导向式弹簧自回位衔铁 ● 不符合 RoHS

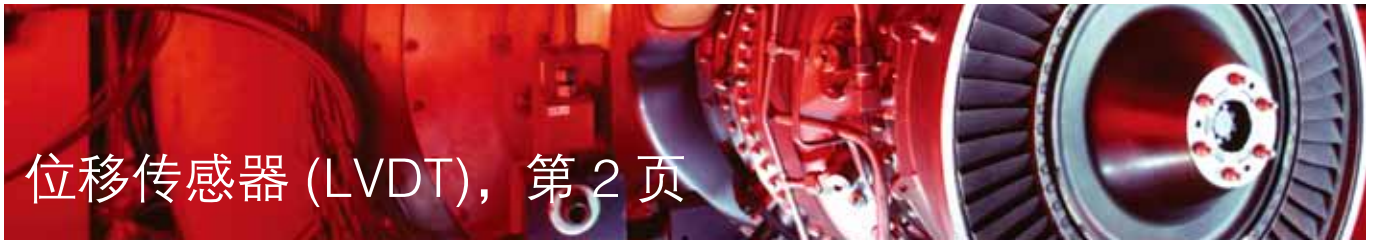

位移传感器 (LVDT), 第 2 页

欲了解更多

霍尼韦尔测试与测量产品的信息

请拨打热线

+86-21-22196888 或 1-800-848-6564 (美国)

或发送邮件至 info.tm@honeywell.com

或登录 <http://measurementsensors.honeywell.com>

霍尼韦尔传感与控制部

遵义路 100 号虹桥上海城 B 栋 23 楼

上海, 中国 200051 SUNSTAR自动化 <http://www.sensor-ic.com/> TEL: 0755-83376489 FAX: 0755-83376182 E-MAIL: szss20@163.com

网址: <http://measurementsensors.honeywell.com>

印刷于 2011 年 3 月

© 2011 霍尼韦尔版权所有

Honeywell