

JH 型

高压数字式压力表



描述：

JH 系列数字式压力表精度为满量程 0.2%，使用了高压灭菌器配件和高电压保护的不锈钢膜片的传感器技术。传感器技术提供了更高精度的完整压力范围。JH 系列，不需频繁重新校准标定，使用寿命长。符合 NEMA 4 标准，提供 EMI 和 RFI 保护。

JA 系列数字显示器分辨率高，一目了然。操作员不会因弄错标记或视觉上的误差而产生失误。可以标为不同工程单位的读数。在 4½ 数字显示器上 PSI 压力为读数 × 10。JHB 型提供了 4mA 至 20mA，2 线输出。JHE 型提供了 0Vdc 至 5Vdc 输出。JHR 型有两个可编程的限制器和继电器与无模拟输出。JHX 型提供了 0Vdc 至 5Vdc 输出与两

个可编程的限制器和用于过程控制或报警指示的继电器。JHW 型是由一个或两个 9V 碱性电池电源组成。JHT 型的电源是一个 110Vac。JHV、JHB、JHE、JHR 和 JHX 型为 11Vdc 至 32Vdc 的供电电源。

每个单元都有膜面，带有凸起的按钮和安装操作的触觉反馈功能。高档、低档以及清除键都位于前膜面上，操作方便。每个单元的零点调整和零点偏置 / 皮重功能都是标配。校准与安装参数储存在内存芯片中以保护断电的时候免受损失。未经授权的设置与校准可被内部安全系统锁住。前面板上的按钮多个一起操作也会导致指示器失灵。

特性：

- 可测 15000 psi 至 60000 psi 的表压
- 两个可编程的限制器和继电器（可选）
- 满量程精度 0.2%
- 高和低探测微处理器型
- 4 mA 至 20 mA（2 线）和 0 Vdc 至 5Vdc 模拟输出（可选）
- 客户重新校准标定
- 0.5 英寸的 4½ 数字显示
- 零点偏置 / 皮重
- on/off 开关禁用特点
- 两个可编程的限制器和继电器（可选）
- NEMA 4 额定值（可选）
- NIST 声明（标准）
- NIST 可追溯（可选）
- 可选便携式仪器箱和面板安装环

JH 型高压数字式压力表

技术规格

非线性 and 滞后性	0.2% 满量程 (高于测试表精度)
压力范围, Opsi 至	15000, 20000, 25000, 30000, 35000, 40000, 50000, 60000 psi
高和低捕获	标准
数据更新速度	每秒 3 次
零点和量程调节	标准: JHB、JHE 和 JHX 型

环境

工作温度	-1°C 至 71°C [30°F 至 160°F]
------	----------------------------

电气

额定值	NEMA 2 (可选 NEMA4)
电源, JHW 型	1 个或 2 个 9V 碱性电池 (已包括)
电源, JHT 型	在 60 Hz 时为 110 Vac 适配器 (已包括)
电源, JHV 型	在 100mA 时为 11Vdc 至 32Vdc (包括 3ft 电缆)
电源, JHB 型	在 20mA 时为 11Vdc 至 32Vdc (取决于回路电阻)
电源, JHE 型	在 100mA 时为 11Vdc 至 32Vdc
电源, JHR 型	在 100mA 时为 11Vdc 至 32Vdc
电源, JHX 型	在 100mA 时为 11Vdc 至 32Vdc
电气连接	包括 3ft 电缆: JHB、JHE、JHR、JHX 和 JHV 型

机械


直径	93.98mm[3.7in]
显示器	4 1/2 LCD 数字显示 - 12.7mm[0.5in] 高
压力接口	9/16-18 UNF-2B 内螺纹 (按高压灭菌器 AE F 250-C 标准)
接液材料	不锈钢
壳体材料	不锈钢
面部膜片	触模式凸出按钮
校准标定数据	存储在内存芯片上
低电池指示	标准: JHW 型
限制器和继电器	JHR 和 JHX ¹ 型

增加的技术规格

压力范围 (psi)	最高安全过压 (psi) ²	显示增加步进
0 psi 至 15000 psi=15K	20000	1 × 10
0 psi 至 20000 psi=20K	25000	1 × 10
0 psi 至 25000 psi=25K	31000	1 × 10
0 psi 至 30000 psi=30K	37000	2 × 10
0 psi 至 35000 psi=35K	43000	5 × 10
0 psi 至 40000 psi=40K	50000	5 × 10
0 psi 至 50000 psi=50K	62000	5 × 10
0 psi 至 60000 psi=60K	75000	5 × 10

² 最高安全过压是不丧失准确度或永久性损坏条件下单元偶尔所能承受的压力。

安装尺寸和特性

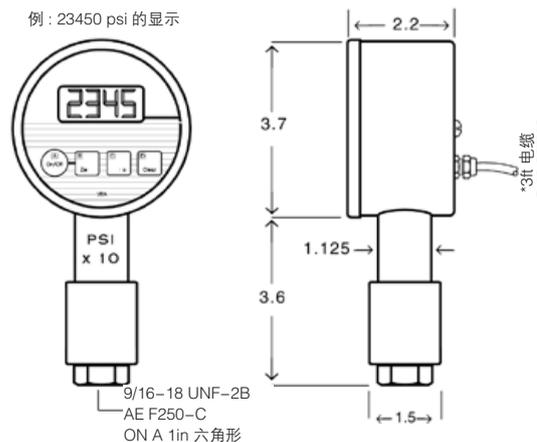

* JHB、JHE、JHR、JHX 和 JHV 型
JHW 型的电池电源无电缆

要求在设计安装或固定件之前, 请申请认证图纸。技术规格变更, 恕不另行通知。
仅供参考

订货指南

*= 例 JH W 50K G Z ()

系列 _____

JH* _____

型号名称 _____

型号与输出信号

B=4 mA 至 20 mA (2 线)

E=0 Vdc 至 5 Vdc

R= 两个可编程的限制器和继电器

X=0 Vdc 至 5 Vdc

型号与无输出信号

W= 电池电源 (9V 碱性电池) *

T=110 Vac 适配器 (已包括)

V=11Vdc 至 32Vdc (3ft 电缆)

压力范围 (PSI)

15K=0-15000 35K=0-35000

20K=0-20000 40K=0-40000

25K=0-25000 50K=0-50000*

30K=0-30000 60K=0-60000

参考 _____

G= 表压 - 在大气压力时装置读数为零 *

电气连接器 _____

Z= 无电气连接 (JHW 型 -9V 电池) *

C=3ft 电缆

T= 交流适配器 (JHT 型)

B= Bendix (选项) PTIH-10-6P 或等同物 (连接器单独出售)

关于提供其他电气连接器和电缆长度, 请咨询工厂。

NEMA 4 结构 _____

4=NEMA 4 (JHT 型上不提供)

现场可选择标准的测量单位

Bar - 巴 Ft H2O = 英尺水柱

mBar - 毫巴 In H2O = 英寸水柱

kPa - 千帕 In Hg = 英寸汞柱

mPa - 毫帕 mm Hg = 毫米汞柱

对于其他没有列入的测量单位, 请咨询工厂

此订货代码只用于订购 NEMA 4 结构

保证

霍尼韦尔保证生产的产品不会使用有缺陷的材料和不完善的工艺。霍尼韦尔的标准产品都承诺遵守该保证, 由霍尼韦尔另行注明的除外。对于质量保证细节请参考订单确认或咨询当地的销售办事处。如果产品在质量保证期间返回霍尼韦尔, 霍尼韦尔将免费修复或更换被确认有缺陷的产品。

上述内容为买方唯一的补偿方法并代替其他的明言或隐含的包括适销性和合用性保证。霍尼韦尔对衍生的, 特殊的或间接的损失不承担任何责任。

当我们通过文献和霍尼韦尔网站提供个人应用协助时, 应由客户决定产品应用的适应性。

规格可能未经通知进行更改。我们相信提供在此处的信息是精确和可靠的, 但不承诺对其使用负责。

警告

人身伤害

- 请勿将该产品作为安全或紧急停止装置使用, 或将其应用于任何可能由于产品故障导致人身伤害的场合。

不遵守该说明可能导致死亡或严重的人身伤害

警告

文件误用

- 本产品手册中提供的信息仅供参考。请勿将该文件作为产品的安装指南使用。
- 完整的安装、操作和维护信息将在每个产品的说明中给出。

不遵守该说明可能导致死亡或严重的人身伤害。

注

- 限制器 / 继电器型在前面板上包括 2 个 LED 状态指示器和 2 个 C 型继电器 (常开、通用、常闭), 继电器设定为 1A 时 24Vdc/Vac, 或在 1/2A 时 48Vdc/Vac。

霍尼韦尔通过世界各地的销售部门, 销售代表和分销商网络为其客户提供服务。有关辅助应用材料, 当前产品规格, 定价或最近

Sensing and Control
Automation and Control Solutions
Honeywell
1985 Douglas Drive North
Golden Valley, MN 55422 USA
+1-815-235-6847
www.honeywell.com/sensing

008629-1-EN IL50 GLO
May 2008

Copyright © 2008 Honeywell International Inc. All rights reserved.

Honeywell