


(1-9) 紧凑加强防爆型压力开关 611GZE系列

SUNSTAR传感与控制 <http://www.sensor-ic.com/> TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182E-MAIL: szss20@163.com

611GZE

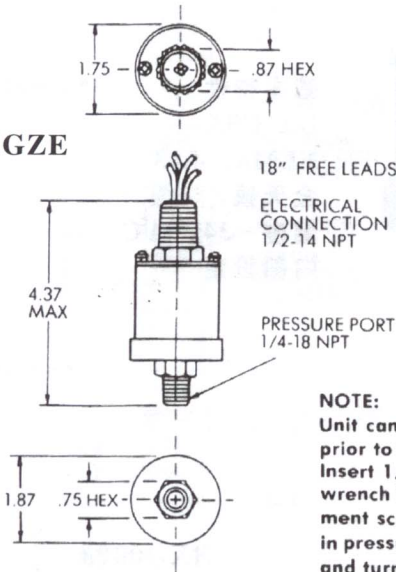

NOTE:
Unit can be set prior to installation. Insert 1/8" Allen wrench into adjustment screw (located in pressure port) and turn clockwise to decrease setting.



SHIPPING WT. APPROX. 22 OZ. (623 GRAMS)

基本特性:
U.L./CSA
NEMA: 4,7,9,13
全天候 / 防爆型
温度 - 34至71°C
内部设定

611GZE

接口尺寸	1/4"
接口材料	不锈钢
隔膜材料	聚丁钠橡胶

最大允许压力 (KG)	压力可调范围 (KG)	压力开关型号	
		SPDT	DPDT
17.24	0.21~0.69	611GZE8101	611GZEM8101
34.48	0.83~1.86	611GZE8103	611GZEM8103
34.48	2.07~4.48	611GZE8105	611GZEM8105
34.48	4.83~11.72	611GZE8107	611GZEM8107

接点容量

电压	电流	
	SPDT	DPDT "M"
	Res.	Res.
125AC~50/60Hz	11	11
250AC~50/60Hz	11	11
30DC	5	5
125DC	.5	.5

