

基本特性:
 U.L/CSA
 NEMA: 4,7,9,13
 防爆型
 温度 - 34至71°C
 外部设定

SHIPPING WT.
 APPROX. 56 OZ.
 (1587 GRAMS)

646GZE

接口尺寸	1/2"
接口材料	不锈钢
隔膜材料	聚丁钠橡胶

最大允许压力 (KG)	设定压力范围 (KG)	压力开关型号	
		SPDT	DPDT
34.48	0.08~1.19	646GZE1	646GZEM1
206.90	0.41~4.90	646GZE2	646GZEM2
206.90	0.83~9.79	646GZE11	646GZEM11
206.90	2.07~24.48	646GZE3	646GZEM3
206.90	20.69~65.17	646GZE5	646GZEM5
206.90	62.07~148.28	646GZE7	646GZEM7


646GZE-7011 6401GZE

接口尺寸	1/2"
接口材料	不锈钢
活塞型	不锈钢

		自由引线		带端子	
		自由引线	带端子	自由引线	带端子
34.48	0.10~1.17	646GZE1-7011	6401GZE1	646GZEM1-7011	6401GZEM1
206.90	0.62~4.76	646GZE2-7011	6401GZE2	646GZEM2-7011	6401GZEM2
206.90	1.24~9.52	646GZE11-7011	6401GZE11	646GZEM11-7011	6401GZEM11
206.90	3.10~23.79	646GZE3-7011	6401GZE3	646GZEM3-7011	6401GZEM3
206.90	20.69~63.79	646GZE5-7011	6401GZE5	646GZEM5-7011	6401GZEM5
206.90	62.07~146.21	646GZE7-7011	6401GZE7	646GZEM7-7011	6401GZEM7
344.83	137.93~215.52	646GZE9-7011		646GZEM9-7011	
344.83	193.10~313.79	646GZE10-7011		646GZEM10-7011	

接点容量

电压	电流	
	SPDT	DPDT
	Res.	Res.
125AC~50/60Hz	15	5
250AC~50/60Hz	15	5
480AC~50/60Hz	.15	—
125DC	1	5

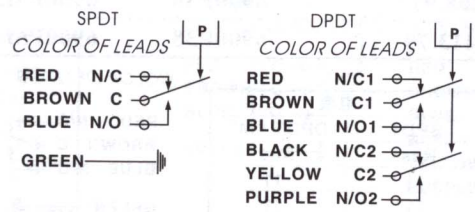

OPTIONAL FEATURES:
 "A" =Viton O-ring
 "F" =Ethylene Propylene O-ring