


PTCサーミスタ


PTC Thermistor

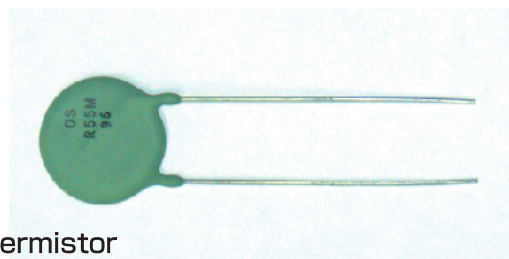

●ラジアルリード型PTCサーミスタ Radial Lead Type PTC Thermistor

●過電流保護用 For Over current Protection

品名 Part No.	初期特性 Initial characteristic							製品寸法 Dimensions			
	抵抗値 Resistance R25		最大定格電圧 Max. volt. (V)	最大電流 Max. 1 (A)	動作電流 Trip current		不動作電流 Hold current		D (mm) max.	T (mm) max.	リード線 Lead wire (mm) d F
	(Ω)	(%)			温度 Temp. (°C)	電流 Current (mA)	温度 Temp. (°C)	電流 Current (mA)			
PCR-R55M100-15□□□□	0.55		DC16	5.0	25	2000	25	700	18.0	5.0	10.0
PCR-1R5M110-12□□□□	1.5			1.5	-10	1300	60	230	15.0	4.0	
PCR-2R5M100-10□□□□	2.5	±20	DC35	3.0	25	715	25	385	9.6	3.5	
PCR-2R5M120-10□□□□						680		400			
PCR-3R9M120-07□□□□	3.9			1.5	25	480	25	290	5.0	φ0.6	5.0
PCR-070M120-07□□□□	7.0			1.0		360		210			
PCR-100M120-05□□□□	10.0			0.9		280		170	7.4		
PCR-3R9M120-12□□□□	3.9		DC56	1.5	-10	800	60	340	13.0		
PCR-090M120-12□□□□	9.0		AC56	2.9		425		290	14.0	5.0	
PCR-5R6X120-09□□□□	5.6			4.3		500		250	12.0		
PCR-9R4X080-07□□□□	9.4		AC80	3.0		190		90	9.0	4.0	
PCR-250X120-06□□□□	25.0			1.0		300		110	8.0	4.5	
PCR-060X080-15□□□□	6.0	±25		4.1	25	350	25	170	18.0	5.5	
PCR-100X120-14□□□□	10.0								15.5	7.0	
PCR-250X120-07□□□□	25.0		AC265	1.0		200		100	9.0	5.0	
PCR-450X120-07□□□□	45.0			1.5		140		70		5.5	
PCR-121X120-05□□□□	120.0			0.3		85		35	6.5	6.5	



●リードレス型PTCサーミスタ Leadless Type PTC Thermistor

●ヒータ用（リードレス型） For Heater (Leadless Type)

品名 Part No.	初期特性 Initial characteristic					製品寸法 Dimensions	
	抵抗値 Resistance R25		定格電圧 Operating voltage (V)	最大電流 Maximum current (A)	発熱温度 Temperature (°C)	D (mm)	T (mm)
	(Ω)	(%)					
PFE-040M090-100□□	4.0		DC15	4.7	個別仕様による By individual Spec.	φ10.0	2.5
PFE-100M090-100□□	10.0	±20		1.5			
PFE-200M100-100□□	20.0			1.1	個別仕様による By individual Spec.	φ8.0	2.5
PFE-300N040-080□□	30.0	±30	DC12	0.6			
PFE-300N050-080□□	30.0			0.6			

※当カタログに記載されている品種、特性、寸法は参考仕様ですので詳細につきましてはご連絡下さい。

Values mentioned in the catalog are for reference. For details please give your inquiry to our sales office.