

LED 电子荧光板



这是一款由导光有机玻璃和 LED 导光条组成的可以发光的板子，即擦即写的广告宣传牌子，用荧光笔写，用沾水的湿布擦，用 90V-220V 的交流电源变压器变为 12V 的直流电供电，放在支架上面或是钉在墙上，写上正在热销的产品信息，客户就可以很容易看到，增加产品的宣传和销量！

工作电压:交流 AC90-220V 转换为直流 DC12V 供电

边框材质:PVC 黑色亮光工程塑料

面板材质:有机玻璃(不会摔破,经久耐用)

整体最大厚度:1.3 厘米(超薄设计,容易安装)

LED 发光体:超高亮 LED,红,绿,蓝贴片二极管(完善设计,低光衰,不会随时间亮度减少)

控制方式:微电脑 16 段彩色控制方式(带掉电记忆上次开机模式)

显示控制方式:非接触式振动控制显示方式的转换,振动一下换一个模式.

摆放方式两种:一种是用画板支架摆放 另一种是用本身自带的小耳朵悬挂在墙体.

LED 电子荧光板型号和规格

4060 LED 电子荧光板	6080LED 电子荧光板
	
长度 60 厘米 宽度 40 厘米	长度 80 厘米 宽度 60 厘米
<p>整体最大厚度:1.3 厘米(超薄设计, 容易安装) 工作电压:交流 AC90-220V 转换为直流 DC12V 供电 边框材质:PVC 黑色亮光工程塑料 面板材质: 有机玻璃(不会摔破, 经久耐用) LED 发光体:超高亮 LED, 红, 绿, 蓝贴片二极管(完善设计, 低光衰, 不会随时间亮度减少) 控制方式:微电脑 16 段彩色控制方式(带掉电记忆上次开机模式) 显示控制方式:非接触式振动控制显示方式的转换, 振动一下换一个模式. 摆放方式两种:一种是用画板支架摆放 另一种是用本身自带的小耳朵悬挂在墙体.</p> <p>Product model: 4060LED electronic fluorescent screen Product size: 60cm length overall, width 40cm, maximum thickness: 1.3 cm Input voltage: AC220V convert DC12V power dc Frame materials: PVC black light engineering plastics Panel material: Super white glass panels (0.4 cm thickness), Led shiner: Super bright LED , red, green, blue 0603 SMD diodes Control mode:Microcomputer 16 colorful control mode (take off) on electrical last Display control mode: Non-contact vibration control mode, vibration change another mode. Set out mode two ways: one is the sketchpad stents placed,another is hanging by the small ears of themselves .</p>	

LED 荧光板控制器介绍

工作电压：交流 AC220V 转换为直流 DC12V 供电。


外观材质：塑料（控制电路全部外置，减少装板和维修的人力费用）。

控制方式：微电脑 16 段彩色控制方式(带掉电记忆上次开机模式)。

显示控制方式：非接触式振动控制显示方式的转换,振动一下换一个模式。



LED 荧光板接线示意图

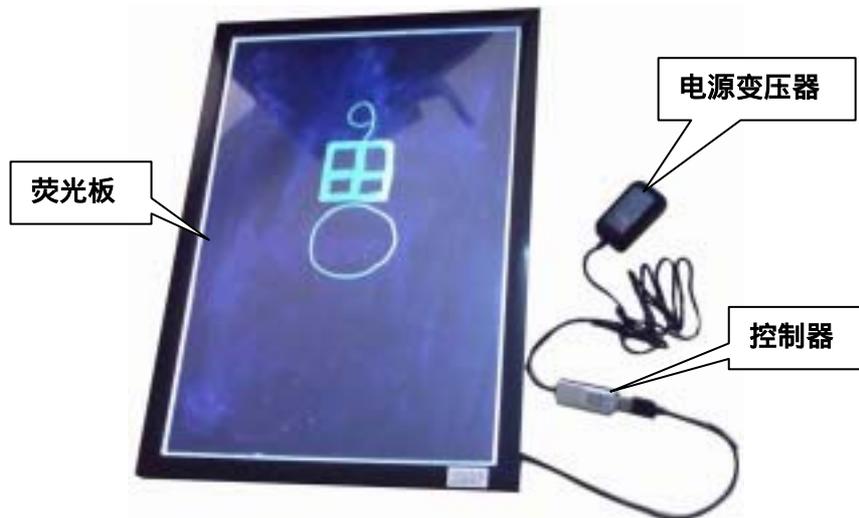

本产品采用导光面板, 微电脑芯片控制的 16 种色彩和灯光变换模式。您可以用荧光笔随意书写、随意擦拭, 反复使用。五颜六色的文字和可爱的画面会随着灯光的变换而荧光闪闪, 效果就像黑夜里的霓虹灯闪烁! 超环保超节能!

配件及简单介绍

<p>变压器</p>		<p>输入电压范围:AC90-265V 输出电压:DC12V 输出电流:1A 输出插头:直径 3.5 内正外负</p>
<p>荧光笔</p>		<p>具有各种颜色可以选择, 用沾水的湿布, 可以擦掉写的笔画. 用后请将盖子盖好, 防止墨水挥发掉.</p>
<p>支架</p>		<p>很普通的画板支架, 可以将荧光板, 放在上面, 具有很好的支撑作用. 成熟的产品固定结构设计都很合理.</p>
<p>钉在墙上的配件</p>		<p>这些附件用于悬挂荧光板与墙上面. 需要钉子配合.</p>

本产品采用显示光学效果很好的超白玻璃导光面板, 微电脑芯片控制的 16 种色彩和灯光变换模式。您可以用荧光笔随意书写、随意擦拭, 反复使用。五颜六色的文字和可爱的画面会随着灯光的变换而荧光闪闪, 效果就像黑夜里的霓虹灯闪烁! 超环保超节能!

产品使用范围:奶茶店、咖啡店、服装店、大小档口、格子铺、快餐店、冷饮店、话费充值、彩票中心、超市、商场、会议室记事, 等等

1. 产品主机采用变压器后的 12V 直流安全电压供电, 不会因板体漏电而产生安全隐患。(本产品采用 PVC 工程塑料边框从本质上杜绝了漏电的可能。)
2. 超级节能, 产品采用 LED 高亮度低功耗发光体, 可连续亮光 10 万小时, 持续亮电 500 小时耗电约 1 度电。
3. 发挥创造性, 越来越多的行业为了更好的体现自己的风格, 随时用手随意创作绘制灵活的宣传方式, 可以达到更好的宣传效果, 以吸引消费者的眼球。
4. 目前大多广告牌是一次性的, 本产品具有多次反复使用的功能, 适用于各种需要经常更换内容的告示及促销广告。