SUNSTAR微波光电 http://www.rfoe.net/ TEL:0755-83396822 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

高频用微型片状电容器

● 温度补偿型

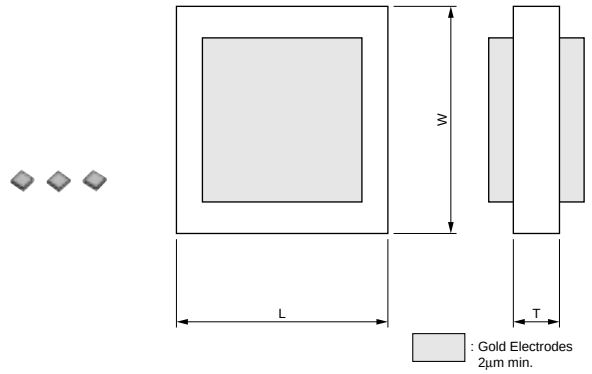

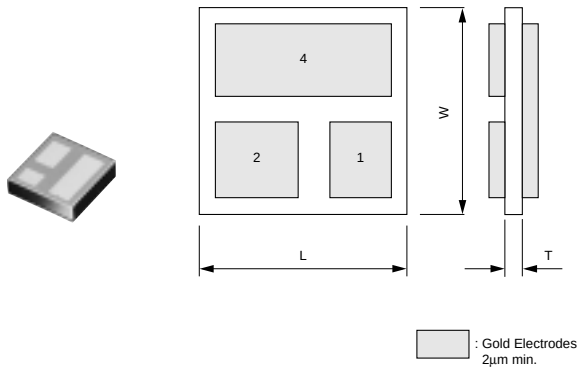

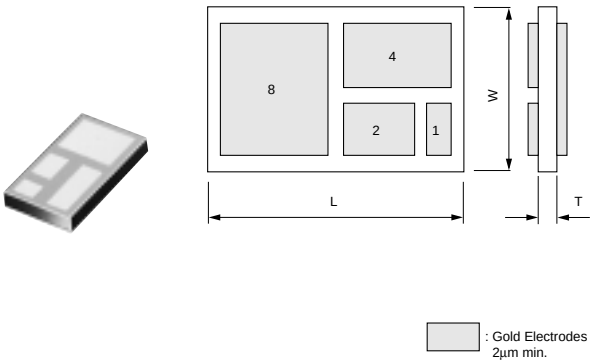

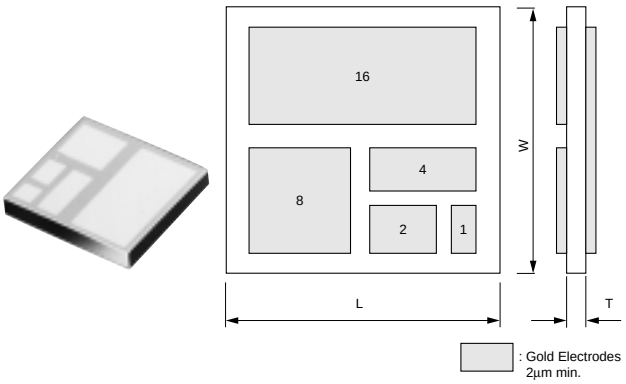

品名	25℃时的静电容量	温度系数	额定电压 (Vdc)
CLB0A	0.1pF	0±30ppm/°C	100
CLB0C	0.2pF	0±30ppm/°C	100
CLB0D	0.2pF to 0.4pF	0±30ppm/°C	100
CLB05	0.3pF to 0.6pF	0±30ppm/°C	100
CLB0E	0.5pF to 0.6pF	0±30ppm/°C	100
CLB0F	0.3pF to 1.0pF	0±30ppm/°C	100
CLB0G	0.7pF to 1.0pF	0±30ppm/°C	100
CLB0H	0.7pF to 0.8pF	0±30ppm/°C	100
CLB0J	0.4pF to 1.3pF	0±30ppm/°C	100
CLB09	0.5pF to 1.8pF	0±30ppm/°C	100
CLB1A	1.1pF to 1.6pF	0±30ppm/°C	100
CLB1B	1.5pF to 2.0pF	0±30ppm/°C	100
CLB1C	1.0pF to 3.6pF	0±30ppm/°C	100
CLB1E	2.0pF to 2.7pF	0±30ppm/°C	100
CLB1G	3.9pF to 4.7pF	0±30ppm/°C	100
CLB1H	1.8pF to 6.8pF	0±30ppm/°C	100
CLB2C	5.1pF	0±30ppm/°C	100
CLB2E	3.0pF to 10pF	0±30ppm/°C	100
CLB2L	7.5pF to 10pF	0±30ppm/°C	100
CLB3G	11pF to 16pF	0±30ppm/°C	100
CLB0A	0.3pF to 0.7pF	-750±60ppm/°C	100
CLB0B	0.8pF	-750±60ppm/°C	100
CLB0C	0.9pF	-750±60ppm/°C	100
CLB0D	0.9pF to 1.6pF	-750±60ppm/°C	100
CLB05	0.7pF to 2.4pF	-750±60ppm/°C	100
CLB0E	1.8pF to 2.4pF	-750±60ppm/°C	100

接下页。

⚠注意事项 • 本产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。尤其，有些产品请务必阅读其品级，或⚠注意事项（保管、使用环境、品级上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的注意事项），否则有可能出现冒烟、起火等情况。
• 产品检索引擎（http://search.murata.co.jp/）或产品目录数据库（http://www.murata.com/catalog/）上登载有详细规格，因此，在索取规格表，或互换协商定案图之前可阅览其详细规格。

SUNSTAR微波光电 http://www.rfoe.net/ TEL:0755-83396822 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

接上页。

品名	25°C时的静电容量	温度系数	额定电压 (Vdc)
CLB0F	2.0pF to 4.3pF	-750±60ppm/°C	100
CLB0G	2.7pF to 3.0pF	-750±60ppm/°C	100
CLB0H	2.7pF	-750±60ppm/°C	100
CLB0J	3.0pF to 6.2pF	-750±60ppm/°C	100
CLB1B	6.8pF to 7.5pF	-750±60ppm/°C	100
CLB0K	1.5pF	-750±60ppm/°C	100
CLB09	3.0pF to 6.8pF	-750±60ppm/°C	100
CLB1A	4.7pF to 6.2pF	-750±60ppm/°C	100
CLB1C	7.5pF to 15pF	-750±60ppm/°C	100
CLB1E	7.5pF to 9.1pF	-750±60ppm/°C	100
CLB1G	16pF to 20pF	-750±60ppm/°C	100
CLB1H	13pF to 27pF	-750±60ppm/°C	100
CLB2E	20pF to 43pF	-750±60ppm/°C	100
CLB2L	30pF to 39pF	-750±60ppm/°C	100
CLB3G	47pF to 56pF	-750±60ppm/°C	100
CLB0A	0.8pF to 1.3pF	-2200±500ppm/°C	100
CLB0B	1.5pF to 1.6pF	-2200±500ppm/°C	100
CLB0C	1.8pF	-2200±500ppm/°C	100
CLB0D	1.8pF to 3.0pF	-2200±500ppm/°C	100
CLB05	1.5pF to 4.7pF	-2200±500ppm/°C	100
CLB0E	3.3pF to 4.3pF	-2200±500ppm/°C	100
CLB0F	3.6pF to 7.5pF	-2200±500ppm/°C	100
CLB0G	5.1pF to 5.6pF	-2200±500ppm/°C	100
CLB0H	4.7pF to 5.1pF	-2200±500ppm/°C	100
CLB0J	5.6pF to 11pF	-2200±500ppm/°C	100
CLB0K	3.0pF	-2200±500ppm/°C	100
CLB09	5.9pF to 13pF	-2200±500ppm/°C	100
CLB1A	8.2pF to 11pF	-2200±500ppm/°C	100
CLB1B	12pF to 15pF	-2200±500ppm/°C	100
CLB1C	15pF to 27pF	-2200±500ppm/°C	100
CLB1E	15pF to 18pF	-2200±500ppm/°C	100
CLB1G	30pF to 36pF	-2200±500ppm/°C	100
CLB1H	27pF to 47pF	-2200±500ppm/°C	100
CLB2E	39pF to 75pF	-2200±500ppm/°C	100
CLB2L	51pF to 75pF	-2200±500ppm/°C	100
CLB3G	82pF to 110pF	-2200±500ppm/°C	100

电容值的分布间隔符合EIA E24标准。但是，小于1pF的电容值，分布间隔为0.1pF。
有关LxW的尺寸，请参见“ 品名表示法 ”指南页。

● 高介电率型

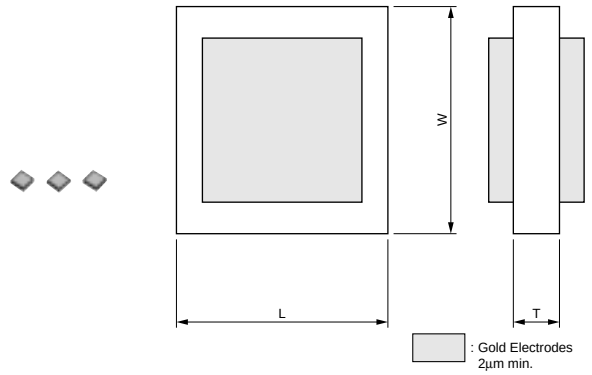

SUNSTAR微波光电 http://www.rfoe.net/ TEL:0755-83396822 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR微波光电 http://www.rfoe.net/ TEL:0755-83396822 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

品名	25°C时的静电容量 (pF)	温度系数	额定电压 (Vdc)
CLB0A	2.0 to 12	±10%	100
CLB0B	3.3 to 15	±10%	100
CLB0C	3.9 to 18	±10%	100
CLB0D	5.1 to 30	±10%	100
CLB05	5.6 to 43	±10%	100
CLB0E	8.2 to 43	±10%	100
CLB0F	10 to 75	±10%	100
CLB0G	47 to 68	±10%	100
CLB0H	47 to 56	±10%	100
CLB0J	15 to 110	±10%	100
CLB09	16 to 130	±10%	100
CLB1A	82 to 120	±10%	100
CLB1B	120 to 130	±10%	100
CLB1C	33 to 270	±10%	100
CLB1E	150 to 180	±10%	100
CLB1G	68 to 360	±10%	100
CLB1H	62 to 470	±10%	100
CLB2C	390	±10%	100
CLB2E	91 to 750	±10%	100
CLB2L	510 to 750	±10%	100
CLB3G	820 to 1200	±10%	100
CLB0A	27 to 33	+30/-80%	100
CLB0B	36 to 39	+30/-80%	100
CLB0C	43 to 51	+30/-80%	100
CLB0D	62 to 82	+30/-80%	100
CLB05	75 to 130	+30/-80%	100
CLB0E	91 to 120	+30/-80%	100
CLB0F	130 to 220	+30/-80%	100
CLB0G	150 to 200	+30/-80%	100
CLB0H	130 to 150	+30/-80%	100
CLB0J	200 to 300	+30/-80%	100
CLB09	200 to 390	+30/-80%	100
CLB1A	240 to 360	+30/-80%	100
CLB1B	330 to 390	+30/-80%	100
CLB1C	430 to 750	+30/-80%	100
CLB1E	430 to 560	+30/-80%	100
CLB1G	820 to 1000	+30/-80%	100
CLB1H	750 to 1300	+30/-80%	100
CLB2C	1100 to 1300	+30/-80%	100
CLB2E	1200 to 2200	+30/-80%	100
CLB2L	1500 to 1800	+30/-80%	100
CLB3G	2400 to 3000	+30/-80%	100
CLB0A	36 to 56	+30/-90%	100
CLB0D	91 to 150	+30/-90%	100
CLB05	130 to 220	+30/-90%	100
CLB0F	220 to 390	+30/-90%	100
CLB0J	330 to 560	+30/-90%	100
CLB09	390 to 680	+30/-90%	100
CLB1C	820 to 1300	+30/-90%	100
CLB1H	1500 to 2700	+30/-90%	100
CLB2E	2400 to 4300	+30/-90%	100

电容值的分布间隔符合EIA E24标准。
在CLB01A/B/C/E/系列中，有些电容值不存在。
有关LxW的尺寸，请参见“ 品名表示法 ”指南页。

⚠注意事项 • 本产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。尤其，有些产品请务必阅读其品级，或⚠注意事项（保管、使用环境、品级上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的注意事项），否则有可能出现冒烟、起火等情况。
• 产品检索引擎（http://search.murata.co.jp/）或产品目录数据库（http://www.murata.com/catalog/）上登载有详细规格，因此，在索取规格表，或互换协商定案图之前可阅览其详细规格。
SUNSTAR微波光电 http://www.rfoe.net/ TEL:0755-83396822 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR 商斯达实业集团是集研发、生产、工程、销售、代理经销 、技术咨询、信息服务等为一体的高科技企业，是专业高科技电子产品生产厂家，是具有 10 多年历史的专业电子元器件供应商，是中国最早和最大的仓储式连锁规模经营大型综合电子零部件代理分销商之一,是一家专业代理和分銷世界各大品牌 IC 芯片和電子元器件的连锁经营綜合性国际公司，专业经营进口、国产名厂名牌电子元件，型号、种类齐全。在香港、北京、深圳、上海、西安、成都等全国主要电子市场设有直属分公司和产品展示展销窗口门市部专卖店及代理分销商,已在全国范围内建成强大统一的供货和代理分销网络。 我们专业代理经销、开发生产电子元器件、集成电路、传感器、微波光电元器件、工控机/DOC/DOM 电子盘、专用电路、单片机开发、MCU/DSP/ARM/FPGA 软件硬件、二极管、三极管、模块等，是您可靠的一站式现货配套供应商、方案提供商、部件功能模块开发配套商。商斯达实业公司拥有庞大的资料库，有数位毕业于著名高校——有中国电子工业摇篮之称的西安电子科技大学（西军电）并长期从事国防尖端科技研究的高级工程师为您精挑细选、量身订做各种高科技电子元器件，并解决各种技术问题。

微波光电部专业代理经销高频、微波、光纤、光电元器件、组件、部件、模块、整机；电磁兼容元器件、材料、设备；微波 CAD、EDA 软件、开发测试仿真工具；微波、光纤仪器仪表。欢迎国外高科技微波、光纤厂商将优秀产品介绍到中国、共同开拓市场。长期大量现货专业批发高频、微波、卫星、光纤、电视、CATV 器件： 晶振、VCO、连接器、PIN 开关、变容二极管、开关二极管、低噪晶体管、功率电阻及电容、放大器、功率管、MMIC、混频器、耦合器、功分器、振荡器、合成器、衰减器、滤波器、隔离器、环行器、移相器、调制解调器；光电子元器件和组件：红外发射管、红外接收管、光电开关、光敏管、发光二极管和发光二极管组件、半导体激光二极管和激光器组件、光电探测器和光接收组件、光发射接收模块、光纤激光器和光放大器、光调制器、光开关、DWDM 用光发射和接收器件、用户接入系统光光收发器件与模块、光纤连接器、光纤跳线/尾纤、光衰减器、光纤适 配器、光隔离器、光耦合器、光环行器、光复用器/转换器；无线收发芯片和模组、蓝牙芯片和模组。

更多产品请看本公司产品专用销售网站:

商斯达微波光电产品网:HTTP://www.rfoe.net/

商斯达中国传感器科技信息网：http://www.sensor-ic.com/

商斯达工控安防网：http://www.pc-ps.net/

商斯达电子元器件网：http://www.sunstare.com/

商斯达消费电子产品网://www.icasic.com/

商斯达实业科技产品网://www.sunstars.cn/ *射频微波光电元器件销售热线：*

地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦 1602 室

电话：0755-83396822 83397033 83398585 82884100

传真：0755-83376182 （0）13823648918 MSN: SUNS8888@hotmail.com

邮编：518033 E-mail:szss20@163.com QQ: 195847376

深圳赛格展销部：深圳华强北路赛格电子市场 2583 号 电话：0755-83665529 25059422

技术支持: 0755-83394033 13501568376

欢迎索取免费详细资料、设计指南和光盘 ；产品凡多，未能尽录，欢迎来电查询。

北京分公司：北京海淀区知春路 132 号中发电子大厦 3097 号

TEL：010-81159046 82615020 13501189838 FAX：010-62543996

上海分公司：上海市北京东路 668 号上海赛格电子市场 D125 号

TEL：021-28311762 56703037 13701955389 FAX：021-56703037

西安分公司：西安高新开发区 20 所(中国电子科技集团导航技术研究所)

西安劳动南路 88 号电子商城二楼 D23 号

TEL：029-81022619 13072977981 FAX:029-88789382