

类别	型号	品名	功能	单元尺寸 (mm) 高×宽×厚
多 功 能 天 气 预 报 计	BA212	多功能天气预报计	天气预报, 气压趋势, 室内外温度, 记忆、日历、时钟、闹钟	96.5 × 175 × 28
	BA218	豪华型 多功能天气预报计	天气预报、室内温度、记忆、相对湿度, 日历、万年历、时钟、闹钟	102 × 176 × 28
	BA612E	家用 多功能天气预报计	天气预报, 室内温度, 记忆, 日历, 时钟, 闹钟, 贪睡回叫, 夜光	113 × 84 × 63
	BA928 + THR128	豪华型 全功能天气预报计	天气预报, 过去 24 小时气压图, 过去及现在气压值 (可根据海拔高度调整), 室内温度, 无线室外温度传感器, 温度趋势, 相对湿度, 湿度状态提示, 记忆, 月亮潮汐, 日历, 星期, 时钟, 闹钟, 贪睡回叫, 夜光	主机: 208 × 198 × 23 传感器: 92 × 60 × 21
	NTS113	普及型 天气预报计	天气预报, 室内外温度	114 × 64 × 27
多	ETHG912	温湿度计	室内温度、相对湿度, 湿度状态提示	93 × 62 × 15
功	JB880EX	大屏幕室内外温度计	室内外温度, 同显, 记忆	107 × 99 × 20
能	JB913	大屏幕室内外温湿度计	室内外温度, 相对湿度, 湿度状态提示, 记忆室内温度	107 × 99 × 20
温	NTA112	温度计	室内温度	60 × 60 × 16
湿	THG312	多功能温湿度计	室内外温度, 相对湿度, 湿度状态提示, 记忆, 时钟, 闹钟, 夜光	105 × 64 × 18
度	JB339	电子体温表	体温、记忆、蜂鸣	21 × 120 × 10
计	JB618	防水电子体温表	体温、记忆、蜂鸣, 防水 (非浸泡状态)	21 × 120 × 10
运 动 保 健 产 品	PE316	保健计步器	步数	41 × 52 × 25
	PE316CA	五功能保健计步器	步数, 公里数, 能耗数, 时钟, 夜光	42 × 64 × 25
	PE319	六功能保健计步器	步数, 公里数, 能耗数, 时钟, 夜光, 个人防侵害, 警报铃 (120 分贝)	70 × 52 × 30
	PE316FM	随身听保健计步器	步数, 公里数, 电脑选台 FM 收音机, 夜光	42 × 64 × 25
	PE316PM	六率指示保健计步器	步数, 公里数, 能耗数, 指式心率测试, 夜光	42 × 64 × 25
	PB288	保健计时双药盒	时/分/秒, 倒/正计时, 记忆	87 × 48 × 16
	PT238R	保健计时药盒	时/分/秒, 倒计时, 记忆	87 × 48 × 16
	PM138E	运动用多功能电子腕表	时钟, 倒/正计时, 指式心率测试, 夜光	50 × 37 × 11
	BPM912	全自动电子血压计	收缩压, 舒张压, 心率, 记忆, 自动加压, 夜光	120 × 90 × 85


小知识

如何选择湿度传感器

当您需要选择湿度传感器时, 应从以下几个方面考虑:

1. 检测范围(即量程);
2. 测量精度;
3. 工作温度;
4. 输出要求;
5. 工作电源;
6. 安装要求等。

当您检测大气湿度, 一般应选择对湿度传感器; 若您检测的是干燥气体, 则应考虑露点传感器。但不论您选用哪种湿度传感器, 都必须考虑传感器的工作湿度, 它是正确选湿度传感器的关键因素之一。

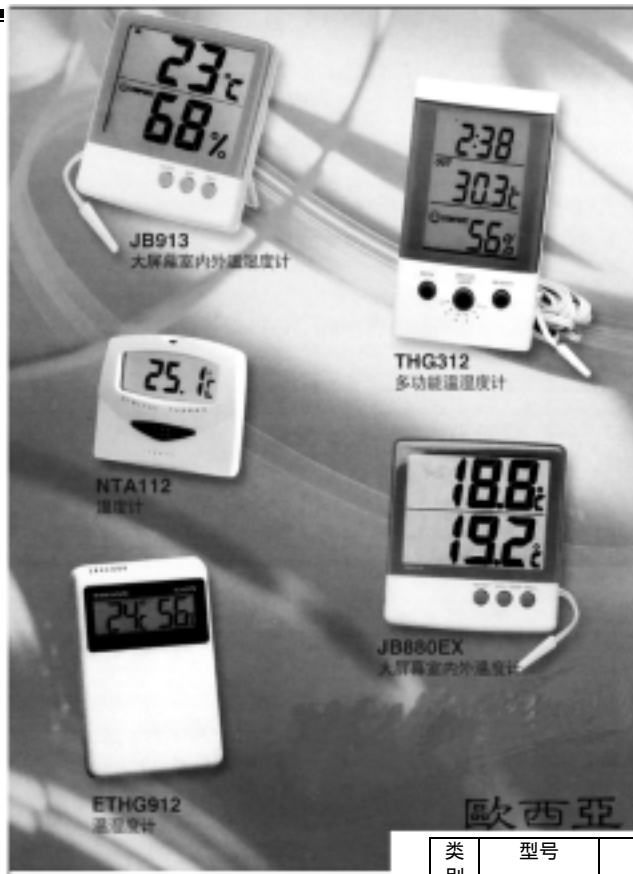

为什么要检湿度

随着现代工农业技术的发展及人们对生活环境要求的提高，人们迫切的需要检测湿度。如大气及空调房中湿度的高低，直接影响着人们的身体健康；在具有粉尘作业和电火花工业品生产的车间，因湿度太小产生的静电，会引起爆炸事故；在大规模集成电路生产中，相对湿度低于 30%时易产生静电，对生产产生不良影响；仓库湿度过大，存放物资易变质和霉烂，农业的育苗、栽培、生产、保鲜等方面都与湿度检测密切相关。

类别	型号	品名	功能	单元尺寸 (mm) 高×宽×厚
温湿度度系列	ETHG912	温湿度计	室内温度，相对湿度，湿度状态提示	93×62×15
	JB880EX	大屏幕室内外温度计	室内外温度，同显，记忆	107×99×20
	JB913	大屏幕室内外温湿度计	室内外温度，相对湿度，湿度状态提示，记忆	107×99×20
	NTA112	温度计	室内温度	60×60×16
	THG312	多功能温湿度计	室内外温度，相对湿度，湿度状态提示，记忆，时钟，闹钟，夜光	105×64×18
家庭气象站系列	BA212	多功能天气预报	天气预报，气压趋势，室内外温度，记忆，日历，时钟，闹钟	96.5×175×28
	BA218	豪华型多功能天气预报计	天气预报，室内温度，记忆，相对湿度，日历，万年历，时钟，闹钟	102×176×28
	BA612E	家用多功能天气预报计	天气预报，室内温度，记忆，日历，时钟，闹钟，贪睡回叫，夜光	113×84×63
	BA928 + THR128	豪华型全功能天气预报计	天气预报，过运河 24 小时气压图，过运河及现在气压值（可根据海拔高度调整），室内温度，无线室外温度传感器，温度趋势，相对湿度，湿度状态提示，记忆，月亮潮汐，日历，星期，时钟，闹钟，贪睡回叫，夜光	主机： 208×198×23 传感器： 92×60×21
	NTS113	普及型天气预报计	天气预报，室内外温度	114×64×27
运动保健系列	JB618	防水电子体温表	体温，记忆，蜂鸣，防水，非浸泡状态	21×120×10
	PE316	保健计步器	步数	41×52×25
	PE316CA	五功能保健计步器	步数，公里数，能耗数，时钟，夜光	42×64×25
	PE319	六功能保健计步器	步数，公里数，能耗数，时钟，夜光，个人防侵害	70×52×30
	PE316FM	随身听保健计步器	警报铃（120分贝）	42×64×25
	PE316PM	心率指示保健计步器	步数，公里数，电脑选台 FM 收音机，夜光	42×64×25
	PMP238	“心率宝”保健计时药盒	步数，公里数，能耗数，指式心率测试，夜光	88×56×16
	PT238R	保健计时药盒	指式心率测试，时/分/秒，倒计时，时钟，夜光	87×48×16
	PM138E	运动用多功能电子腕表	时/分/秒，倒计时，记忆	50×37×11
	BPM912	全自动电子血压计	时钟，倒/正计时，指式心率测试，夜光收缩压，舒张压，心率，记忆，自动加压，夜光	120×90×85

The ultrasonic Electronic Measuring Meter for measuring distance, area and volume of rooms with memory functions



SPECIFICATIONS:

Model: RF-888S (Single key distance measuring meter)

- Distance measuring range: 2 feet to 45 feet (0.61 meter to 13.72 meters).
- Accuracy of distance better than 1% of the reading in still air, +/- 1 digit.
- Use Polaroid ultrasonic sensor.
- Resolution: 0.1 foot (0.01 meter).
- Automatic power off after 1 minute.
- Confirmation beep tone and ERROR indication on LCD.
- Automatic and accurate temperature compensation from 0 to 40 (32 to 104)
- Power source: 6V (use 4 pieces of UM-4 size 1.5V battery).
- Size: 129.5×66×27mm(L×W×H).
- Weight without batteries: 116 gm (4.1 oz)
- Weight with batteries: 156 gm (5.5 oz)

SPECIFICATIONS:

Model: RF-888 (10 keys distance measuring meter)

- Accuracy of distance better than 1% of the reading in still air, +/- digit
- Use Polaroid ultrasonic sensor.
- Resolution: 0.1 foot (0.01 meter).
- 3 memories (M1, M2, M3) calculation.
- Area and volume calculation functions.
- Automatic power off after 1 minute.
- Confirmation beep tone and ERROR indication on LCD.
- AUTOMATIC AND ACCURATE TEMPERATURE COMPENSATION FROM 0 to 40 (32 to 104)
- Power source: 6V (use 4 pieces of UM-4 size 1.5V battery).
- Size: 129.5×66×27mm (L×W×H). (5.1×2.6×1.1 inches).
- Weight without batteries: 116 gm (4.1 oz).

IDT Integrated Display Technology Ltd.

SUNSTAR 商斯达实业集团是集研发、生产、工程、销售、代理经销、技术咨询、信息服务等为一体的高科技企业，是专业高科技电子产品生产厂家，是具有 10 多年历史的专业电子元器件供应商，是中国最早和最大的仓储式连锁规模经营大型综合电子零部件代理分销商之一，是一家专业代理和分销世界各大品牌 IC 芯片和电子元器件的连锁经营综合性国际公司，专业经营进口、国产名厂名牌电子元件，型号、种类齐全。在香港、北京、深圳、上海、西安、成都等全国主要电子市场设有直属分公司和产品展示展销窗口门市部专卖店及代理分销商，已在全国范围内建成强大统一的供货和代理分销网络。我们专业代理经销、开发生产电子元器件、集成电路、传感器、微波光电元器件、工控机/DOC/DOM 电子盘、专用电路、单片机开发、MCU/DSP/ARM/FPGA 软件硬件、二极管、三极管、模块等，是您可靠的一站式现货配套供应商、方案提供商、部件功能模块开发配套商。商斯达实业公司拥有庞大的资料库，有数位毕业于著名高校——有中国电子工业摇篮之称的西安电子科技大学（西军电）并长期从事国防尖端科技研究的高级工程师为您精挑细选、量身订做各种高科技电子元器件，并解决各种技术问题。

更多产品请看本公司产品专用销售网站：

商斯达中国传感器科技信息网：<http://www.sensor-ic.com/>

商斯达工控安防网：<http://www.pc-ps.net/>

商斯达电子元器件网：<http://www.sunstare.com/>

商斯达微波光电产品网：[HTTP://www.rfoe.net/](http://www.rfoe.net/)

商斯达消费电子产品网：<http://www.icasic.com/>

商斯达实业科技产品网：<http://www.sunstars.cn/>

传感器销售热线：

地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦 1602 室

电话：0755-83370250 83376489 83376549 83607652 83370251 82500323

传真：0755-83376182 (0) 13902971329 MSN: SUNS8888@hotmail.com

邮编：518033 E-mail:szss20@163.com QQ: 195847376

深圳赛格展销部：深圳华强北路赛格电子市场 2583 号 电话：0755-83665529 25059422

技术支持：0755-83394033 13501568376

欢迎索取免费详细资料、设计指南和光盘；产品凡多，未能尽录，欢迎来电查询。

北京分公司：北京海淀区知春路 132 号中发电子大厦 3097 号

TEL: 010-81159046 82615020 13501189838 FAX: 010-62543996

上海分公司：上海市北京东路 668 号上海赛格电子市场 2B35 号

TEL: 021-28311762 56703037 13701955389 FAX: 021-56703037

西安分公司：西安高新开发区 20 所(中国电子科技集团导航技术研究所)

西安劳动南路 88 号电子商城二楼 D23 号

TEL: 029-81022619 13072977981 FAX:029-88789382