

Hobbs 公司

定制电子、机电

开关

操作器

钥匙开关

计时器

照明装置



An Invensys company



Hobbs 钥匙开关

Hobbs 钥匙开关是定制工程用、环境密封、滑动接触的开关。此钥匙开关可设计匹配您现有的钥匙或使用具有达 300 种不同钥匙组合的 6 齿锁定机构。不锈钢钥匙孔护罩和钥匙孔防尘活动窗用来维持钥匙锁定组件的耐久性，O 形环保护接触和旋转组件避免受潮和沾污。

整体连接型可供用 MetriPak 150 系列连接器方便迅速安装。

技术规格:

设计电气额定值: 12 VDC, 20 A


24 VDC, 8 A

工作温度范围: -40°C 至 +85°C

设计电气负荷下的循环寿命: 25,000 循环




2 位置




零部件号 84825

3 位置



零部件号 84826

(在断位置可取下钥匙)



3 位置选项:

断/通/带复位启动

断/附件/通

通/断/通

通/断/带复位通

标准特点和优点:

- 紧凑设计
- 反弹弹簧提供带复位位置
- 环境密封
- 设计耐严峻极端温度和化学品飞溅
- 双侧钥匙使钥匙插入方便
- 有让水从锁定机构中排出的渗水孔

应用:

Hobbs 钥匙开关所提供的 2 位或 3 位钥匙开关可用于无数用途:

- 娱乐 • 农业 • 海上 • 材料搬运 • 机床
- 建筑 • 越野车辆 • 升降机 • 发电机

螺纹端子型提供更多切换开关选项并能承受提高了的电气额定值的触点。

技术规格:

设计


电气额定值: 12 VDC, 20 A
24 VDC, 10 A
48 VDC, 4 A

工作

温度范围: -40°C 至 +85°C


设计电气负荷下的

循环寿命: 25,000 循环




断-通

零部件号 84828



断-通-启动

零部件号 84829
(在断位置可取下钥匙)




通-断-通

零部件号 84830
(在断位置可取下钥匙)

备选特点和优点:

- 错装电缆
- 在多个位置可取出钥匙
- 供环境保护用的橡皮钥匙盖
- 匹配现有钥匙代码
- 定制模塑橡皮钥匙盖

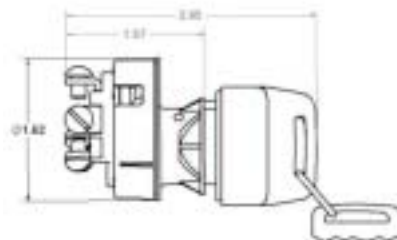

两型号均通过下列技术规格要求的环境试验:

- 温度
- 循环
- 振动
- 防尘
- 压力冲洗
- 潮湿
- 盐雾



有限保用

Hobbs 产品对客户保证在本文所述期限内无材料和制造工艺缺陷。保证期内有材料或制造工艺缺陷的产品，在返回时出具从美国任一 Hobbs 公司授权销售商的购货证明并在运费预付情况下，将根据 Hobbs 的取舍予以修理或更换，不对客户收费，只要无不正确安装、窜改或其他滥用迹象。包括含有可销售性和适合特定用途保证的一切含义的保证将限于制造日期后 1 年期间内有效。

