


# A6H

半节距拨动开关

## 超薄型半节距表面实装拨动开关

- 实现业界最薄级别的高度为1.55mm
- 超薄的1.27mm，实装面积减少63%（与本公司以往产品比较）。
- 备有可以水洗的密封带型。
- 备有压花带包装规格。（少量包装）

符合RoHS

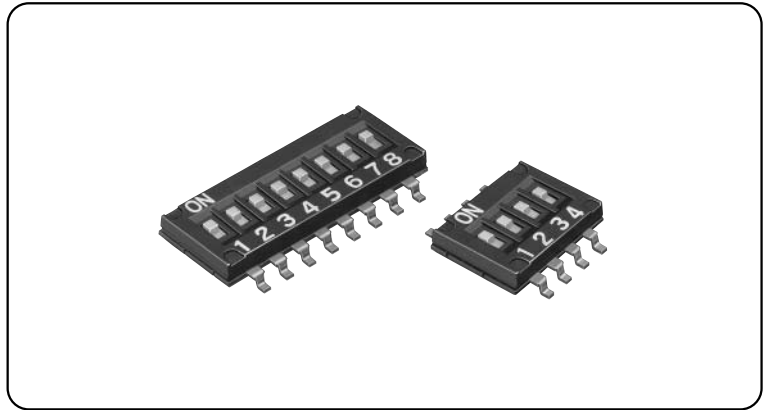

### 种类

型号（拨动开关颜色）		平型（白）						
		标准型			带密封带型			
		固定杆数量	固定杆装	压花带装		固定杆装	压花带装	
标准数量 (4,000个单位)*	较少数量 (500个单位)*			标准数量 (4,000个单位)*	较少数量 (500个单位)*			
极数								
2	125	A6H-2101	A6H-2101-P	A6H-2101-PM	A6H-2102	A6H-2102-P	A6H-2102-PM	
4	75	A6H-4101	A6H-4101-P	A6H-4101-PM	A6H-4102	A6H-4102-P	A6H-4102-PM	
6	54	A6H-6101	A6H-6101-P	A6H-6101-PM	A6H-6102	A6H-6102-P	A6H-6102-PM	
8	40	A6H-8101	A6H-8101-P	A6H-8101-PM	A6H-8102	A6H-8102-P	A6H-8102-PM	
10	33	A6H-0101	A6H-0101-P	A6H-0101-PM	A6H-0102	A6H-0102-P	A6H-0102-PM	

注. 订货时需为各自装箱单位的整数倍。





### 额定值/性能

电源额定值	DC24V 25mA、DC3.5V 10 $\mu$ A(最小电流)
使用环境温度	-20~+70 $^{\circ}$ C 60%RH以下（但是无结冰或结露）
使用环境湿度	35~90%RH（+5~+35 $^{\circ}$ C）
绝缘电阻	100M $\Omega$ 以上(DC250V兆欧表)
接触电阻	200m $\Omega$ 以下(初始值)
耐压	同极端子间、异极端子间 AC300V 1min
振动	误动作 10~55Hz 双振幅1.5mm
冲击	误动作 300m/s <sup>2</sup> 以上
寿命	机械 1,000次以上
	电气 1,000次以上
操作力	0.29N~4.9N
保护结构	相当于IP40
质量	0.06g(2极) 0.09g(4极) 0.12g(6极) 0.15g(8极) 0.18g(10极)

## 外形尺寸(单位:mm)



### ●标准型

- A6H-□101
- A6H-□101-P
- A6H-□101-PM



### ●带有密封带型

- A6H-□102
- A6H-□102-P
- A6H-□102-PM




CAD文件 A6H\_01

极数	型号		A尺寸
2	A6H-2101	A6H-2102	3.77
4	A6H-4101	A6H-4102	6.31
6	A6H-6101	A6H-6102	8.85
8	A6H-8101	A6H-8102	11.39
10	A6H-0101	A6H-0102	13.93

注.上述的各种机型外型尺寸, 没有指定部分的公差为±0.4mm。

## 内部连接

内部连接图  
(TOP VIEW)



## 请正确使用

★「共通注意事项」请参考相关页。