


SS2123 系列膜片式压力开关

特点:

- 金属阶跃膜片式结构
- 开启和复位两个压力点
- 尺寸小、成本低、性价比经济
- 安全可靠, 使用方便, 长寿命
- 应用领域: 工程机械、矿山机械、建筑机械、重载运输等大型机械装备的液位、液压、气压系统的压力控制

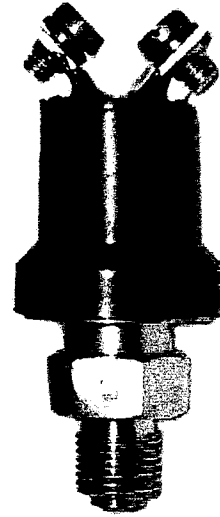


主要技术指标:

- 开启压力: 30kPa、70kPa、100kPa、150kPa、200kPa、400kPa、570kPa
- 复位压力: 25kPa、65kPa、90kPa、125kPa、170kPa、355kPa、448kPa
- 误差: $\pm 2\text{kPa}$ 、 $\pm 15\text{kPa}$ 、 $\pm 21\text{kPa}$ 、 $\pm 35\text{kPa}$
- 触电流: 2A (12V、24V、28V、36V.DC)
- 耐击穿电压: $\geq 750\text{V.DC}$ (接线柱之间)
 $\geq 1500\text{V.DC}$ (接线柱与壳体之间)
- 工作温度: $-40\sim+100^{\circ}\text{C}$
- 寿命: ≥ 100000 次
- 外形尺寸: $\phi 23 \times 51\text{mm}$

注: 没有其它说明, 所有测试值均相对 25°C

外形结构示意图

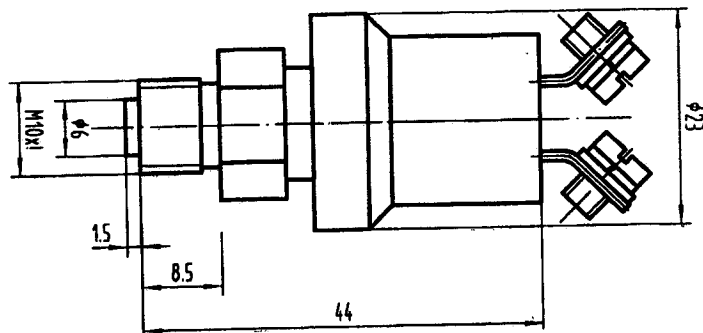

型号及规格代号

膜片式压力开关			
代号	开启压力	复位压力	
K030	30kPa	25kPa	
K070	70kPa	65kPa	
K110	100kPa	90kPa	
K110.	150kPa	125kPa、	
K150	200kPa	170kPa、	
K510	400kPa	355kPa	
K510.	570kPa	450kPa	
代号	误差		
A	±2kPa		
B	±15kPa		
C	±21kPa		
D	±35kPa		
代号	压力接口		
M	M10×1 外螺纹		
Z	21/8" 外螺纹		
F	客户委托		
数字	数字表示年、编号		

K070	A	M	0300003	选型示例
------	---	---	---------	------

膜片式压力开关, 开启压力 70kPa, 复位压力 62kPa, 误差±15kPa, 压力接口 M10×1 外螺纹, 2003 年生产, 第 00003 编号。

欢迎索取免费详细资料、设计选型指南和光盘、样品；产品繁多未能尽录，欢迎来电查询。

[中国传感器科技信息网：HTTP://WWW.SENSOR-IC.COM/](http://WWW.SENSOR-IC.COM/)

[工控安防网：HTTP://WWW.PC-PS.NET/](http://WWW.PC-PS.NET/)

[消费电子专用电路网：HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/](http://WWW.SUNSTARE.COM/)

E-MAIL：xjr5@163.com szss20@163.com

MSN：suns8888@hotmail.com

QQ：195847376

地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦 1602 室

电话：0755-83376549 83376489 83387030 83387016

传真：0755-83376182 83338339 邮编：518033 手机：(0)13902971329

深圳展销部：深圳华强北路赛格电子市场 2583 号 TEL/FAX：
0755-83665529 25059422

北京分公司：北京海淀区知春路 132 号中发电子大厦 3097 号

TEL：010-81159046 82615020 13501189838 FAX：010-82613476

上海分公司：上海市北京东路 668 号上海赛格电子市场 2B35 号

TEL：021-28311762 56703037 13701955389 FAX：021-56703037

西安分公司：西安高新开发区 20 所(中国电子科技集团导航技术研究所)
西安劳动南路 88 号电子商城二楼 D23 号

TEL：029-81022619 13072977981 FAX:029-88789382

成都：TEL:(0)13717066236

技术支持：0755-83394033 13501568376