


液 位 傳 感 器

艾禮富為您提供革新的開關元件




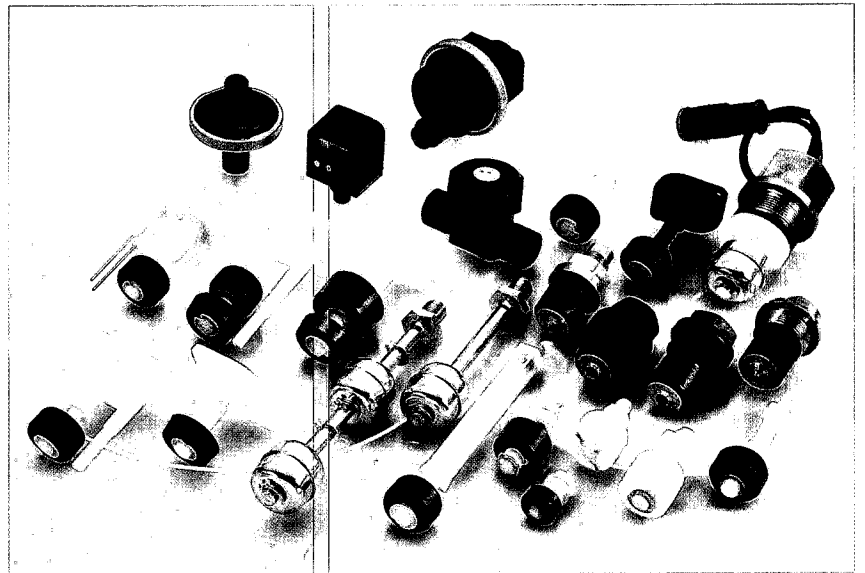



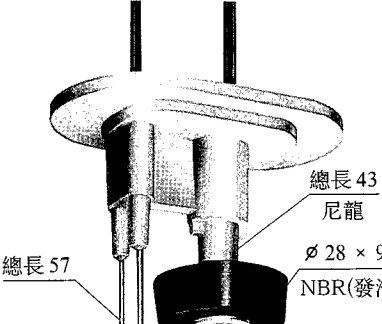





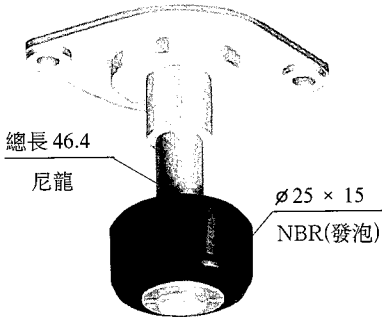

液位傳感器主要由磁簧開關和浮子組成,浮子內有磁性材料,浮子隨被測液位上下移動時,觸動磁簧開關而檢出液位位置。液位傳感器在汽車、工業設備、農用設備、家用電器中的應用前景十分廣泛。

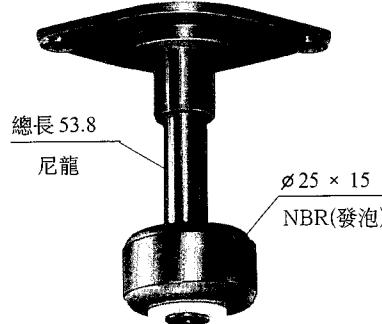艾禮富公司長期為國際上一些著名的大公司設計生產各種液位開關,對製造液位傳感器的一些特殊材料具有非常豐富的經驗。

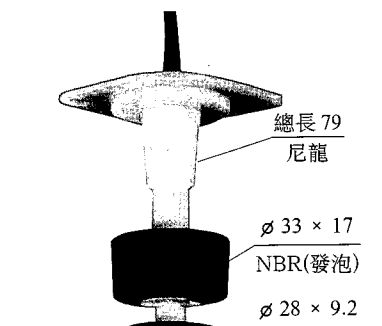

型 號	結 構 尺 寸	觸 點 形 式	觸 點 功 率 (W 最大)	開 關 電 壓 (V DC 最大)	開 關 電 流 (A 最大)	觸 點 耐 壓 (V DC 最小)	使 用 液 體	使 用 溫 度	動 作 距 離
FS-3101	<p>M8 × 10</p> <p>∅7 × 31# PP 樹脂</p> <p>∅24 × 16.5 PP 樹脂</p>	ON OFF	50W	200V	0.6A	250V	水	-10℃~+60℃	ON: 10.5min OFF: 17.5max
FS-3201		OFF ON	50W	200V	0.6A	250V	水	-10℃~+60℃	ON: 17.5max OFF: 10.5min
FS-4101	<p>M8 × 10</p> <p>∅8 × 59 尼龍</p> <p>∅25 × 15 NBR(發泡)</p>	ON OFF	50W/10W	200V	0.6A	250V	燈油	-20℃~+80℃	ON: 34.0min OFF: 41.0max
FS-4201		OFF ON	50W/10W	200V	0.6A	250V	燈油	-20℃~+80℃	ON: 44.0max OFF: 35.0min
FS-6101	<p>M10 × 10</p> <p>∅8.7 × 39.5 PP 樹脂</p> <p>∅25 × 20 PP 樹脂</p>	ON OFF	50W	200V	0.6A	250V	水	-10℃~+60℃	ON: 9.0min OFF: 19.5max
FS-6205		OFF ON	50W	200V	0.6A	250V	水	-10℃~+60℃	ON: 21.0max OFF: 14.0min
FS-8101	<p>M10 × 10</p> <p>∅8 × 56 尼龍</p> <p>∅30 × 15 NBR(發泡)</p>	OFF ON	10W	200V	0.5A	300V	燈油	-30℃~+80℃	ON: 39.5max OFF: 32.5min
WF-01		OFF ON	10W	200V	0.5A	300V	燈油	-30℃~+80℃	ON: 35 ± 2 OFF: 應差 5.5 ± 2

注：“#”杆的長度由基準面開始計算。

型 號	結 構 尺 寸	觸 點 形 式	觸 點 功 率 (W 最 大)	開 關 電 壓 (VDC 最 大)	開 關 電 流 (A 最 大)	觸 點 耐 壓 (VDC 最 小)	使 用 液 體	使 用 溫 度	動 作 距 離
FS-0033	 <p>總長 46.4 尼龍 NBR(發泡) ∅25 × 15</p>	 OFF  ON	10W	100V	0.2A	250V	燈油	-20°C~+60°C	ON: 35.5max OFF: 29.0min
FS-0159	 <p>總長 53.8 尼龍 NBR(發泡) ∅25 × 15</p>	 ON SW1  OFF  ON SW2	7W	100V	0.2A	250V	燈油	-20°C~+60°C	ON: 19.0min OFF: 26.0max ON: 40.7max OFF: 33.7min
FSD-02	 <p>總長 43 尼龍 NBR(發泡) ∅28 × 9.2 總長 57</p>	 ON  OFF	7W	100V	0.2A	200V	燈油	-25°C~+60°C	ON: 24.3min OFF: 31.5max
TW-1205	 <p>總長 79 尼龍 NBR(發泡) ∅33 × 17 NBR(發泡) ∅28 × 9.2 NBR(發泡)</p>	 OFF  ON  ON  OFF	7W	100V	0.2A	250V	水及 燈油	-20°C~+60°C	ON: 37.0min OFF: 43.0max ON: 65.5min OFF: 74.0max

型 號	結 構 尺 寸	觸 點 形 式	觸 點 功 率 (W 最大)	開 關 電 壓 (VDC 最大)	開 關 電 流 (A 最大)	觸 點 耐 壓 (VDC 最小)	使 用 液 體	使 用 溫 度	動 作 距 離
FS-9102	<p>M12 P=1.25 ø 8 × 45 } 可選 × 100 × 150 SUS304 ø 30 × 30 SUS304</p>	ON OFF	10W	200V	0.25A	250V	水	-20℃~+90℃	ON: 16.0min OFF: 25.0max
FS-9101		OFF ON	10W	200V	0.25A	250V	水	-20℃~+90℃	ON: 20.0max OFF: 15.0min
FS-9521	<p>M12 P=1.25 ø 8 × 150 SUS304 ø 30 × 30 × 2 SUS304</p>	SW1 ON OFF SW2 OFF ON	10W	200V	0.25A	250V	水	-20℃~+90℃	ON: 40.0min OFF: 60.0max ON: 110.0min OFF: 130.0max
FS-0211	<p>2 44 56 13 ø 31.5</p>	OFF ON	50W	100V	0.5A	400V	水	-10℃~+50℃	ON: 66.0max OFF: 58.0min
FS-0116	<p>10 4 41 16.5 ø 24</p>	ON OFF	10W	200V	0.25A	250V	水	-10℃~+60℃	ON: 2.0min OFF: 6.0max

型號	結構尺寸	觸點形式	觸點功率 (W 最大)	開關電壓 (VDC 最大)	開關電流 (A 最大)	觸點耐壓 (VDC 最小)	使用液體	使用溫度	動作距離
FS-0123		 OFF ON	10W	100V	0.2A	250V	燈油	-20°C~+80°C	ON: 45.5max OFF: 41.1min
FS-0124		 OFF ON	10W	100V	0.2A	250V	燈油	-20°C~+80°C	ON: 45.1max OFF: 38.5min
FS-0188		 ON OFF	10W	100V	0.2A	250V	燈油	-20°C~+80°C	ON: 35.5min OFF: 42.0max
FS-9501		 OFF ON	10W	200V	0.25A	200V	水及燈油	-20°C~+90°C	ON: 77.0max OFF: 69.0min

欢迎索取免费详细资料、设计选型指南和光盘、样品；产品繁多未能尽录，欢迎来电查询。

[中国传感器科技信息网：HTTP://WWW.SENSOR-IC.COM/](http://WWW.SENSOR-IC.COM/)

[工控安防网：HTTP://WWW.PC-PS.NET/](http://WWW.PC-PS.NET/)

[消费电子专用电路网：HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/](http://WWW.SUNSTARE.COM/)

E-MAIL：xjr5@163.com szss20@163.com

MSN：suns8888@hotmail.com

QQ：195847376

地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦 1602 室

电话：0755-83376549 83376489 83387030 83387016

传真：0755-83376182 83338339 邮编：518033 手机：(0)13902971329

深圳展销部：深圳华强北路赛格电子市场 2583 号 TEL/FAX：
0755-83665529 25059422

北京分公司：北京海淀区知春路 132 号中发电子大厦 3097 号

TEL：010-81159046 82615020 13501189838 FAX：010-82613476

上海分公司：上海市北京东路 668 号上海赛格电子市场 2B35 号

TEL：021-28311762 56703037 13701955389 FAX：021-56703037

西安分公司：西安高新开发区 20 所(中国电子科技集团导航技术研究所)
西安劳动南路 88 号电子商城二楼 D23 号

TEL：029-81022619 13072977981 FAX:029-88789382

成都：TEL:(0)13717066236

技术支持：0755-83394033 13501568376