

FREQUENCY MIXERS

Surface Mount

LEVEL 13 150 kHz to 6 GHz



ADE



ALY



† JMS



† LRMS-J



MBA

+13 dBm LO, up to +9 dBm RF

MODEL NO.	FREQUENCY MHz		CONVERSION LOSS dB				LO-RF ISOLATION, dB						LO-IF ISOLATION, dB						IP3@ center band Typ. (dBm)	CASE STYLE	CONNECTOR	PRICE \$ Qty. (1-9)
	LO/RF f_L - f_U	IF	Mid-Band \bar{x} σ Max.	Total Range Max.	L Typ. Min.	M Typ. Min.	U Typ. Min.	L Typ. Min.	M Typ. Min.	U Typ. Min.	L Typ. Min.	M Typ. Min.	U Typ. Min.									
NEW ◆ ADE-1MH	2-500	DC-500	5.2 .10 6.5	8.0	60	45	50	35	48	25	55	40	45	30	40	22	17	CD542	ht	5.95***		
NEW ◆ ADE-1MHW	0.5-600	DC-600	5.2 .10 6.9	8.0	63	50	53	32	43	20	56	40	44	25	30	20	17	CD636	ht	6.45***		
NEW ◆ ADE-12MH	10-1200	DC-1200	6.3 .10 8.0	8.5	62	45	45	32	40	26	68	40	42	27	30	20	22	CD542	ht	6.45***		
◆ ADE-25MH	5-2500	5-1500	6.9 .10 8.5	9.8	47	28	34	23	34	23	34	23	32	20	23	17	18	CD542	ht	6.95***		
◆ ADE-35MH	5-3500	5-2500	6.9 .10 8.9	10.5	47	28	33	23	38	18	34	23	28	18	23	17	18	CD542	ht	9.95***		
◆ ADE-42MH	5-4200	5-3500	7.5 .20 9.8	11.8	47	28	29	20	30	15	34	23	26	17	23	17	17	CD542	ht	14.95***		
◆ ALY-44MH	2400-4400	DC-1400	7.5 .20 —	8.9	30 (Typ.)	20 (Min.)					20 (Typ.)	10 (Min.)					—	CB518	jy	18.95		
◆ ALY-44MHW	1800-4900	DC-1400	7.5 .20 —	9.2	30 (Typ.)	20 (Min.)					14 (Typ.)	8 (Min.)					—	CB518	jy	19.95		
JMS-1MH	2-500	DC-500	5.75 .10 7.0	8.0	70	55	60	40	44	25	55	42	45	25	35	20	—	BH292	ht	9.45		
JMS-2MH	20-1000	DC-1000	7.0 .15 8.4	9.5	63	40	50	28	35	20	56	30	47	22	37	20	—	BH292	ht	10.45		
JMS-5MH	5-1500	DC-1000	5.7 .10 8.0	9.5	67	40	57	25	35	20	60	40	35	18	15	8	—	BH292	ht	11.95		
◆ LRMS-1MHJ	2-500	DC-500	5.65 .08 7.0	8.0	58	45	44	25	30	20	55	40	36	25	28	17	—	QQQ569	w	8.95		
◆ LRMS-2MHJ	5-1000	DC-1000	6.72 .08 8.5	9.5	55	40	39	20	22	16	52	35	30	17	18	12	—	QQQ569	w	9.95		
◆ LRMS-2UMHJ	10-1000	20-500	7.0 .10 8.5	9.5	52	40	43	30	33	25	53	30	44	25	39	22	—	QQQ569	w	14.45		
◆ LRMS-5MHJ	10-1500	DC-900	5.67 .09 9.0	9.5	58	40	40	20	26	18	50	30	38	18	17	8	—	QQQ569	w	15.95		
MBA-9MH*	800-1000	DC-200	6.7 0.1 —	9.0	25 (Typ.)	20 (Min.)					18 (Typ.)	12 (Min.)					15	SM2	lc	7.95***		
MBA-12MH*	800-2500	DC-500	7.5 0.1 —	9.5	30 (Typ.)	20 (Min.)					15 (Typ.)	7 (Min.)					15	SM2	lc	7.95***		
MBA-15MH*	1400-2400	DC-600	5.5 0.1 —	8.5	28 (Typ.)	16 (Min.)					16 (Typ.)	8 (Min.)					18	SM2	ld	7.95***		
MBA-18MH*	1600-3200	DC-650	5.5 0.1 —	8.0	35 (Typ.)	18 (Min.)					18 (Typ.)	10 (Min.)					16	SM2	ld	7.95***		
MBA-25MH*	2000-3000	DC-500	6.5 0.1 —	8.6	36 (Typ.)	18 (Min.)					20 (Typ.)	7 (Min.)					16	SM2	ld	7.95***		
MBA-35MH*	3000-4000	DC-700	5.1 0.1 —	8.7	22 (Typ.)	15 (Min.)					14 (Typ.)	8 (Min.)					15	SM2	ld	7.95***		

L = low range (f_L to $10f_L$)

M = mid range ($10f_L$ to $f_U/2$)
m = mid band ($2f_L$ to $f_U/2$)

U = upper range ($f_U/2$ to f_U)

NOTES:

- Average of conversion loss at center of mid-band frequency ($f_L+f_U/4$)
- σ Standard deviation
- ◆ Aqueous washable. For non-aqueous requirements, LRMS units available in case style QQQ130.
- Non-hermetic
- † Phase detection, positive polarity
- ⊛ Frequency Specified m=1000 - 2000 MHz, L=800 - 2100 MHz, U=2100 - 4200 MHz
- * BLUE CELL™ mixers protected by U.S. Patents 5,534,830 5,640,132 5,640,134 5,640,699
- *** Prices for quantities 10-49
- A. Environmental specifications and re-flow soldering information available in General Information Section.
- B. Units are non-hermetic unless otherwise noted. For details on case dimensions & finishes see "Case Styles & Outline Drawings".
- C. Prices and Specifications subject to change without notice.
- 1. Absolute maximum power, voltage and current ratings:
1a. RF power 200mW; 1b. Peak IF current, 40mA



Incorporates multi-layer monolithic ceramic substrates for moderate bandwidth and low cost RF/Microwave products

NSN GUIDE

MCL NO.	NSN
ROK-186MH	5895-01-392-2276
SRA-1MH	5895-01-391-0113
TFM-3MH	5895-01-302-7047
TFM-42MH	5895-01-408-6093



INTERNET <http://www.minicircuits.com>

P.O. Box 350166, Brooklyn, New York 11235-0003 (718) 934-4500 Fax (718) 332-4661

Distribution Centers NORTH AMERICA 800-654-7949 • 417-335-5935 • Fax 417-335-5945 • EUROPE 44-1252-835094 • Fax 44-1252-837010

SUNSTAR射频通信 <http://www.rfoe.net/> TEL:0755-83396822 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com




+13 dBm LO, up to +9 dBm RF

MODEL NO.	FREQUENCY MHz		CONVERSION LOSS dB			Total Range Max.	LO-RF ISOLATION, dB					LO-IF ISOLATION, dB					IP3@ center band Typ. (dBm)	CASE STYLE	C O N N E C T I O N	PRICE \$		
	LO/RF f_L-f_U	IF	\bar{x}	σ^m	Max.		L	M	U	L	M	U	L	M	U	Qty. (1-9)						
RMS-1MH	2-500	DC-500	5.65	.08	7.0	8.0	58	45	44	25	30	20	55	40	36	25	28	17	—	TT240	w	8.95
RMS-2MH	5-1000	DC-1000	6.72	.08	8.5	9.5	55	40	39	20	22	16	52	35	30	17	18	12	—	TT100	w	9.95
RMS-2UMH	10-1000	20-500	7.0	.10	8.5	9.5	52	40	43	30	33	25	53	30	44	25	39	22	—	TT100	w	14.45
RMS-5MH	10-1500	DC-900	5.67	.09	9.0	9.5	58	40	40	20	26	18	50	30	38	18	17	8	—	TT240	w	15.95
RMS-25MH	5-2500	5-1500	7.0	.20	8.5	9.8	54	28	32	23	32	20	34	23	32	25	28	17	—	TT240	w	9.95***
⊗RMS-42MH	800-4200	DC-800	5.3	.20	9.0	10.8	35	25	—	—	28	17	18	10	—	—	15	7	—	TT240	w	24.95
SKY-53MHR	2800-5300	DC-500	5.7	.20	—	9.5	28 (Typ.)	15 (Min.)	—	—	—	—	12 (Typ.)	8 (Min.)	—	—	—	—	19	BJ398	hp	17.95
SKY-60MH	2500-6000	DC-1500	6.2	.20	—	9.5	28 (Typ.)	17 (Min.)	—	—	—	—	14 (Typ.)	8 (Min.)	—	—	—	—	19	BJ398	je	17.95
SYM-11MH	50-2000	50-1000	6.6	.10	8.0	9.9	55	35	44	25	30	20	40	25	36	20	29	20	—	TTT167	x	15.95
SYM-1020MH	1000-2000	DC-800	6.5	.55	—	9.8	32 (Typ.)	20 (Min.)	—	—	—	—	20 (Typ.)	10 (Min.)	—	—	—	—	18	TTT167	lq	9.95
SYM-8022MH	800-2200	DC-800	7.6	0.3	—	9.8	26 (Typ.)	18 (Min.)	—	—	—	—	20 (Typ.)	9 (Min.)	—	—	—	—	18	TTT167	lp	11.95
TUF-1MHSM	2-600	DC-600	6.3	.12	7.0	8.0	68	50	50	30	43	25	65	45	48	30	37	22	—	NNN150	z	7.25
TUF-2MHSM*	50-1000	DC-1000	6.0	.25	7.5	9.0	58	40	47	30	37	25	55	35	47	20	32	18	—	NNN150	z	8.20
TUF-3MHSM	0.15-400	DC-400	5.0	.33	7.0	8.0	60	50	46	30	35	25	60	40	42	25	35	20	—	NNN150	z	9.10
TUF-5MHSM	20-1500	DC-1000	7.0	.25	8.5	9.0	50	40	41	30	35	25	38	25	28	18	20	8	—	NNN150	z	12.45
TUF-11AMHSM	1400-1900	40-500	7.4	.20	8.6	8.6	33 (Typ.)	20 (Min.)	—	—	—	—	24 (Typ.)	15 (Min.)	—	—	—	—	—	NNN150	z	19.95
TUF-860MHSM	800-1050	DC-250	6.8	.32	8.3	8.3	35 (Typ.)	25 (Min.)	—	—	—	—	27 (Typ.)	18 (Min.)	—	—	—	—	—	NNN150	z	12.45
TUF-2500MHSM	400-2500	30-800	7.3	.15	8.5	10.0	32 (Typ.)	24 (Min.)	—	—	—	—	27 (Typ.)	17 (Min.)	—	—	—	—	—	NNN150	z	24.95

L = low range (f_L to $10f_L$)

M = mid range ($10f_L$ to $f_U/2$)
 m = mid band ($2f_L$ to $f_U/2$)

U = upper range ($f_U/2$ to f_U)

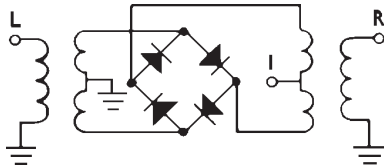

pin and coaxial connections see case style outline drawings

PORT	w	x	z	hp	hf	je	jv	lc	ld	lp	lq
LO	1	2	4	5	6	1	1	10	10	3	3
RF	4	1	1	1	3	5	6	5	5	1	2
IF	5	3	2	7	2	7	10	3	3	2	1
GND EXT.	2,3,6	4,5,6	3	2,3,4,6,8	1,4,5	2,3,4,6,8	all others	1,4,7,8,9	1,2,4,6,7,8,9	4,5,6	4,5,6
ISOLATE	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—
DEMO BOARD	TB-03	TB-12	—	TB-11	TB-03	TB-11	—	—	—	—	—

SUNSTAR 商斯达实业集团是集研发、生产、工程、销售、代理经销、技术咨询、信息服务等为一体的高科技企业，是专业高科技电子产品生产厂家，是具有 10 多年历史的专业电子元器件供应商，是中国最早和最大的仓储式连锁规模经营大型综合电子零部件代理分销商之一，是一家专业代理和分销世界各大品牌 IC 芯片和电子元器件的连锁经营综合性国际公司，专业经营进口、国产名厂名牌电子元件，型号、种类齐全。在香港、北京、深圳、上海、西安、成都等全国主要电子市场设有直属分公司和产品展示展销窗口门市部专卖店及代理分销商，已在全国范围内建成强大统一的供货和代理分销网络。我们专业代理经销、开发生产电子元器件、集成电路、传感器、微波光电元器件、工控机/DOC/DOM 电子盘、专用电路、单片机开发、MCU/DSP/ARM/FPGA 软件硬件、二极管、三极管、模块等，是您可靠的一站式现货配套供应商、方案提供商、部件功能模块开发配套商。商斯达实业公司拥有庞大的资料库，有数位毕业于著名高校——有中国电子工业摇篮之称的西安电子科技大学（西军电）并长期从事国防尖端科技研究的高级工程师为您精挑细选、量身订做各种高科技电子元器件，并解决各种技术问题。

微波光电部专业代理经销高频、微波、光纤、光电元器件、组件、部件、模块、整机；电磁兼容元器件、材料、设备；微波 CAD、EDA 软件、开发测试仿真工具；微波、光纤仪器仪表。欢迎国外高科技微波、光纤厂商将优秀产品介绍到中国、共同开拓市场。长期大量现货专业批发高频、微波、卫星、光纤、电视、CATV 器件：晶振、VCO、连接器、PIN 开关、变容二极管、开关二极管、低噪晶体管、功率电阻及电容、放大器、功率管、MMIC、混频器、耦合器、功分器、振荡器、合成器、衰减器、滤波器、隔离器、环行器、移相器、调制解调器；光电子器件和组件：红外发射管、红外接收管、光电开关、光敏管、发光二极管和发光二极管组件、半导体激光二极管和激光器组件、光电探测器和光接收组件、光发射接收模块、光纤激光器和光放大器、光调制器、光开关、DWDM 用光发射和接收器件、用户接入系统光收发器件与模块、光纤连接器、光纤跳线/尾纤、光衰减器、光纤适配器、光隔离器、光耦合器、光环行器、光复用器/转换器；无线收发芯片和模组、蓝牙芯片和模组。

更多产品请看本公司产品专用销售网站：

商斯达中国传感器科技信息网：<http://www.sensor-ic.com/>

商斯达工控安防网：<http://www.pc-ps.net/>

商斯达电子元器件网：<http://www.sunstare.com/>

商斯达微波光电产品网：[HTTP://www.rfoe.net/](http://www.rfoe.net/)

商斯达消费电子产品网：<http://www.icasic.com/>

商斯达实业科技产品网：<http://www.sunstars.cn/> 微波元器件销售热线：

地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦 1602 室

电话：0755-82884100 83397033 83396822 83398585

传真：0755-83376182 (0) 13823648918 MSN: SUNS8888@hotmail.com

邮编：518033 E-mail:szss20@163.com QQ: 195847376

深圳赛格展销部：深圳华强北路赛格电子市场 2583 号 电话：0755-83665529 25059422

技术支持：0755-83394033 13501568376

欢迎索取免费详细资料、设计指南和光盘；产品凡多，未能尽录，欢迎来电查询。

北京分公司：北京海淀区知春路 132 号中发电子大厦 3097 号

TEL: 010-81159046 82615020 13501189838 FAX: 010-62543996

上海分公司：上海市北京东路 668 号上海赛格电子市场 D125 号

TEL: 021-28311762 56703037 13701955389 FAX: 021-56703037

西安分公司：西安高新开发区 20 所(中国电子科技集团导航技术研究所)

西安劳动南路 88 号电子商城二楼 D23 号

TEL: 029-81022619 13072977981 FAX:029-88789382